

# REPORT

## Série 7H



**finder**<sup>®</sup>

SWITCH TO THE FUTURE

## Aquecedor para painel com sistema PTC



### Série 7H

Evita a formação de condensação  
e garante a temperatura ideal no  
interior de painéis elétricos.



#### Características

- Potência de aquecimento:  
25 - 50 - 100 - 150 - 250 e 400 W
- Tensão de alimentação:  
230 V AC ou  
110...230 V AC/DC
- Sistema de aquecimento com  
auto-regulação por PTC
- Ventilação auxiliar
- Perfil de alumínio envolto em uma  
caixa de plástico
- Posicionamento vertical
- Montagem em trilho 35 mm  
(EN 60715) com clip

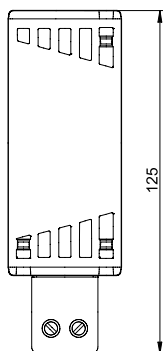

**Tipo 7H.51.0.230.0025**  
Potência de aquecimento 25 W

**Tipo 7H.51.0.230.0050**  
Potência de aquecimento 50 W

- Tensão de alimentação 110...230 V AC/DC
- Sistema de aquecimento com auto-regulação por PTC
- Perfil de alumínio envolto em uma caixa de plástico
- Faixa de temperatura de operação: -45...+50°C
- Conexão a parafuso








**Tipo 7H.51.0.230.0100**  
Potência de aquecimento 100 W



**Tipo 7H.51.0.230.0150**  
Potência de aquecimento 150 W

- Tensão de alimentação 110...230 V AC/DC
- Sistema de aquecimento com auto-regulação por PTC
- Perfil de alumínio envolto em uma caixa de plástico
- Faixa de temperatura de operação: -45...+50°C
- Conexão a parafuso

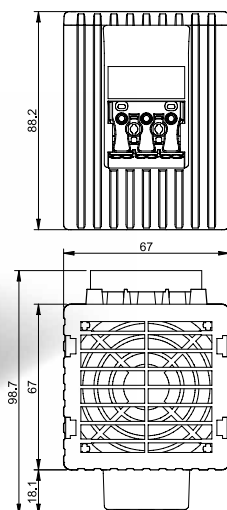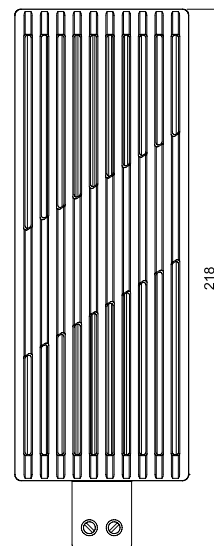

**Tipo 7H.51.8.230.0250**  
Potência de aquecimento 250 W

**Tipo 7H.51.8.230.0400**  
Potência de aquecimento 400 W

- Tensão de alimentação: 230 V AC
- Resistência ventilada
- Sistema de aquecimento com PTC autoajustável
- Perfil de alumínio com proteção de plástico SAFE TOUCH
- Volume de ar 30m<sup>3</sup>/h
- Temperatura da operação: -40...+50°C
- Terminais de ligação rápida

FINDER reserva-se no direito de modificar as características dos seus produtos a qualquer momento sem aviso prévio. FINDER declina qualquer responsabilidade pelo uso impróprio ou errado do produto que possam provocar danos a pessoas ou bens.